


VITI STROZZATRICI
THROTTLE SCREWS



SCHEMA IDRAULICO
HYDRAULIC DIAGRAM

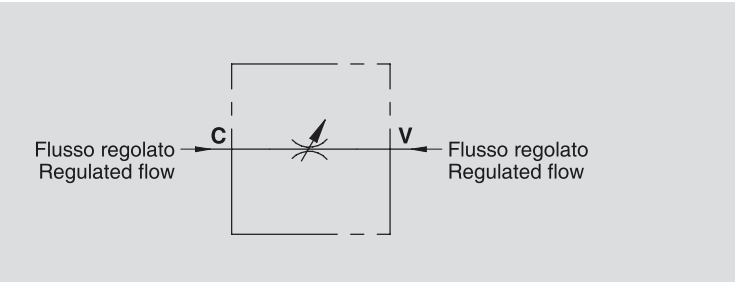

IMPIEGO:

Vite utilizzata sugli attuatori come strozzatore bidirezionale nei casi in cui si necessita di una regolazione “grossolana” o quando le dimensioni di ingombro non consentono il montaggio di uno strozzatore in linea. Caratterizzato dal prezzo economico, non offre tuttavia la sicurezza di una valvola di regolazione flusso.

MATERIALI E CARATTERISTICHE:

Corpo: acciaio zincato.

MONTAGGIO:

Avvitare la vite direttamente sulle bocche dell’attuatore.

USE AND OPERATION:

This throttle screw is used on actuators as a bi-directional restrictor when only coarse adjustment is required or when small installation dimensions don’t allow the mounting of an in-line restrictor. It’s a cost effective solution, but it doesn’t guarantee the same security of a flow regulator valve.

MATERIALS AND FEATURES:

Body: zinc-plated steel.

CONNECTIONS:

Screw in the screw directly on actuator’s ports

CODICE
CODE

SIGLA
TYPE

PRESSIONE MAX
MAX PRESSURE
bar

R1351

VS 1/4"

350

R1361


VS 3/8"

350

R1371

VS 1/2"

350

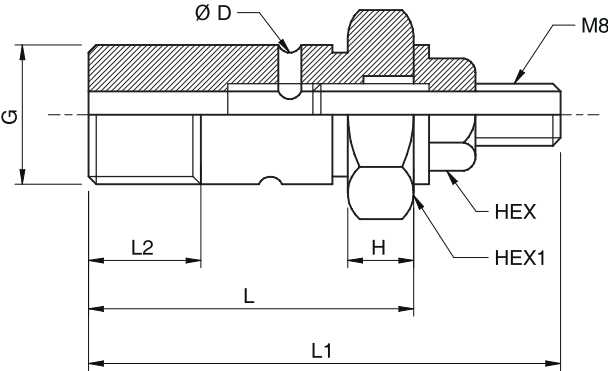

CODICE
CODE

SIGLA
TYPE

G
GAS

L
mm

L1
mm

L2
mm

H
mm

D
mm

ƒ
mm

ƒ1
mm

PESO
WEIGHT
kg

R1351

VS 1/4"

G1/4"

36

53

15

7

2,5

13

19

0,046

R1361

VS 3/8"

G3/8"

39

58

15

8

3

13

22

0,074

R1371

VS 1/2"

G1/2"

46

62

16

8,5

3

13

27

0,136