



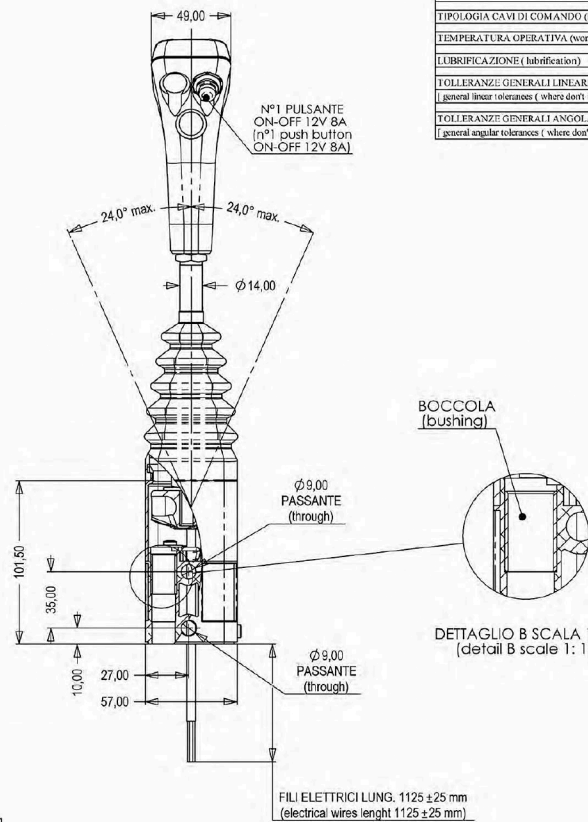
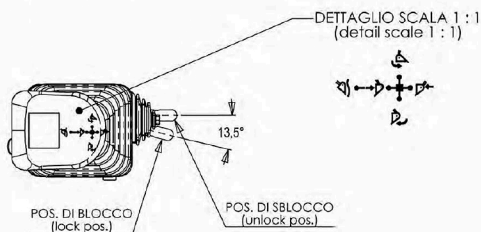


SEZIONE A-A
(section A-A)

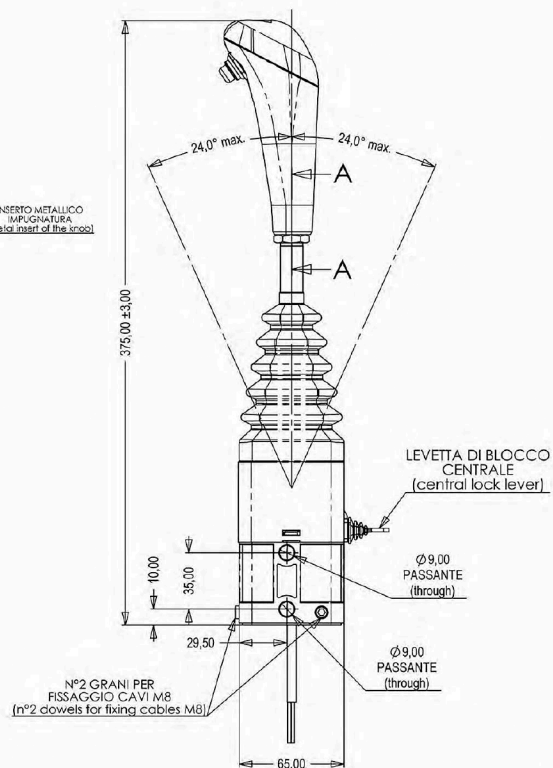

VISTA ISOMETRICA
(isometric view)

Caratteristiche Generali (general specifications)	Valori (data)
CORSA TOT. MAX. (max stroke)	144-14 mm
CARICO DI LAVORO MAX. SUT. CAVO (working max load on cable)	25 Kg ^a
RAPPORTO DI LEVA (lever ratio)	7 : 1 8,5 : 1
SCHEMA DI COMANDO (system scheme)	MOVIMENTO A CROCE (cross movement)
BLOCCO IN POSIZIONE NEUTRA (neutral lock)	BLOCCO LATERALE (lateral lock)
TIPOLOGIA CAVI DI COMANDO (kind of control cable)	HEAVY DUTY
TEMPERATURA OPERATIVA (working temperature area)	-30° - +80° C
LUBRIFICAZIONE (lubrication)	Moliflote G72
TOLLERANZE GENERALI LINEARI (Dove non indicate) : FINO A 100 ± 0,15 OLTRE ± 0,15 % [general linear tolerances (where not indicated): until 100 ± 0,15 over ± 0,15 %]	
TOLLERANZE GENERALI ANGOLI ANG. (Dove non indicate) ± 0,5° [general angular tolerances (where not indicated): ± 0,5°]	

COPIA AUTORIZZATA
(AUTHORIZED COPY)

Proprietà industriale I.p.A.
Divieto di riproduzione anche in parte
e di contraffazione a torto.

[illegible]