



000 «A1»

109444, Москва, ул. Ферганская д. 8А

тел. (495) 109-90-10, (499) 685-11-89

ИНН 7724939863, КПП 772101001, ОГРН 5147746226030


www.a1gidro.ru

www.a1.lc

info@a1gidro.ru


IMPUGNATURA
ERGONOMICA
(Ergonomic handgrip)

PULSANTE
ON-(ON)
(Push-button)

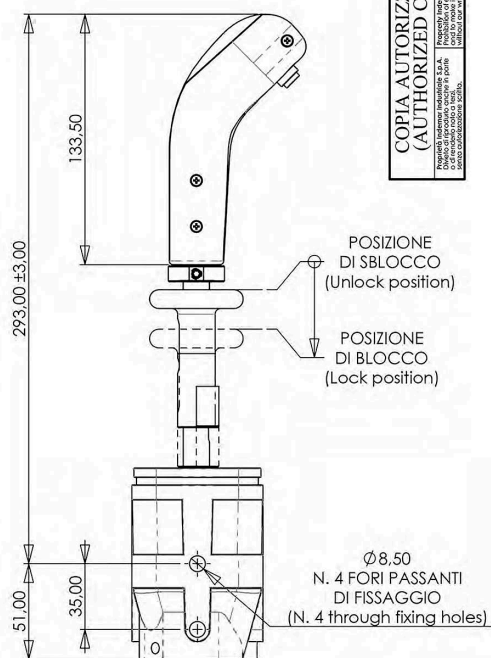

VISTA PARZIALE
(Partial view)

CAVO ELETTRICO
MULTIPOLARE
(Multipolar
electrical wire)

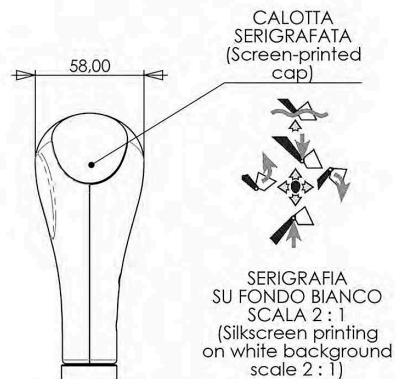


SCHEMA ELETTRICO
(Electric scheme)



SPECIFICHE PULSANTI (Microswitch specifications)	
CORRENTE MAX. (Max current)	TENSIONE NOMINALE CON CARICO RESISTIVO (Voltage rating with resistive load)
3A	250V AC
6A	125V AC
3A	30V DC
RESISTENZA DEL CONTATTO: (Contact resistance): 10 mΩ	
RESISTENZA ISOLANTE: (Insulation resistance): 1000 MΩ minimum at 500V DC	
VITA MECCANICA: (Mechanical life): 100000 cycling	
VITA ELETTRICA: (Electrical life): 25000 cycling at maximum power level	
TEMPERATURA OPERATIVA: (Operating temperature): -30°C to 85°C	

KIT FISSAGGIO CAVI 631023
SCALA 1:2
(Cable fixing kit 631023
scale 1:2)



1	2	3	4	5	6

Caratteristiche Generali (general specifications)	Valori (data)
CORSA TOT. MAX. (max stroke)	14±14 mm
CARICO DI LAVORO MAX. SU CAVO (working max load on cable)	35 Kg f
RAPPORTO DI LEVA (lever ratio)	6.5:1
SCHEMA DI COMANDO (circuit scheme)	MOVIMENTO A CROCE (cross movement)
BLOCCO IN POSIZIONE NEUTRA (neutral lock)	BLOCCO A SIRINGA (vertical lock)
TIPOLOGIA CAVI DI COMANDO (kind of control cable)	HEAVY DUTY
TEMPERATURA OPERATIVA (working temperature area)	-30° - +80° C
LUBRIFICAZIONE (lubrication)	GRASSO IHIS 2000 (grease IHIS 2000)
TOLLERANZE GENERALI LINEARI (Dove non indicato): FINO A 100 ± 0.15 OLTRE ± 0.15 % (general linear tolerances (where don't indicated): until 100 ± 0.15 over ± 0.15 %)	
TOLLERANZE GENERALI ANGOLARI (Dove non indicato): ± 0.5° (general angular tolerances (where don't indicated): ± 0.5°)	



VISTA PARZIALE
(Partial view)

A	04/11/13	modif.: sost. accoppiamento "IC-8451 + IC-8352 + IC-3740" con "IC-8459 + IC-8439 + IC-3067"; R.d.M. n° 1028/13.	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA (mod description)	
MODIFICA (mod)	DATA (date)	FIRMA UFF. TECN. (technical sign)	CATEGORIA MERCATO (category)	
FIRMA (sign)		MANDOLETTI	ID	
CONFERMATO DA (approved by)		REBOTTARO	CODICE CLIENTE (customer code)	
FORMATO FOGLIO (sheet size)		A3	RIPRODUZIONE VIETATA (all rights reserved)	
INDENAR INDUSTRIALE Via Costalovaia 5 16012 Busalla (GENOVA) Tel. 010-96.48.712 / Fax 010-96.48.057 http://www.indenar.it/ mailto:info@indenar-industriale.com		DESCRIZIONE (description): JOYSTICK CON BLOCCO A SIRINGA 1 PULSANTE ON-(ON)		NUMERO DI DISEGNO (drawing number): 6029 Foglio 1 di 1 (sheet) FILE: 6029.dwg
SCALE: 1:2.5 (scale)		PROIEZIONE EUROPEA (european projection)		FILE EDIZIONE (issue): 14.02.2013