

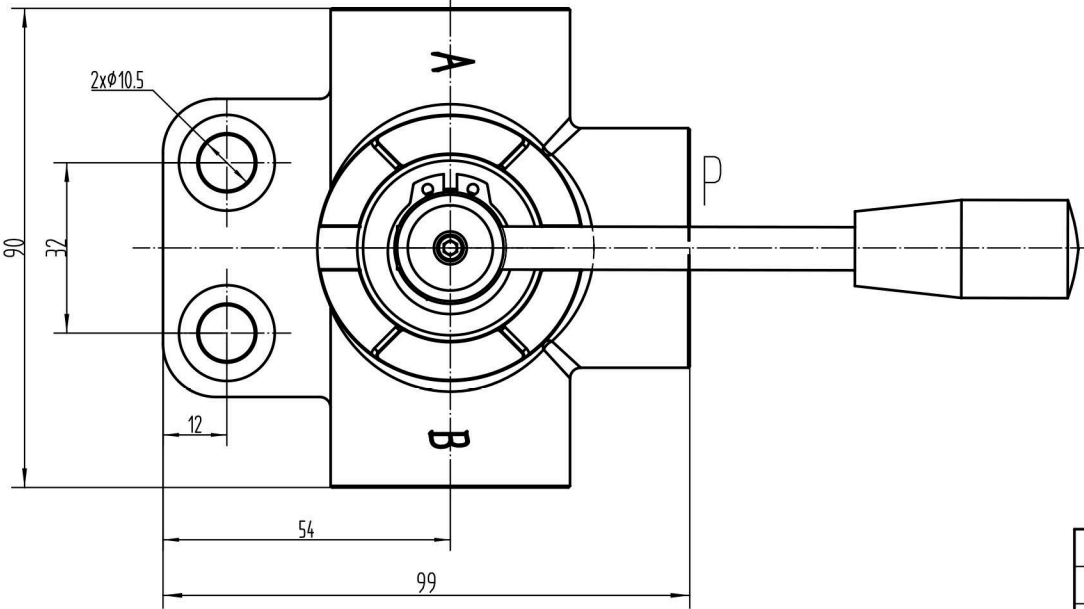


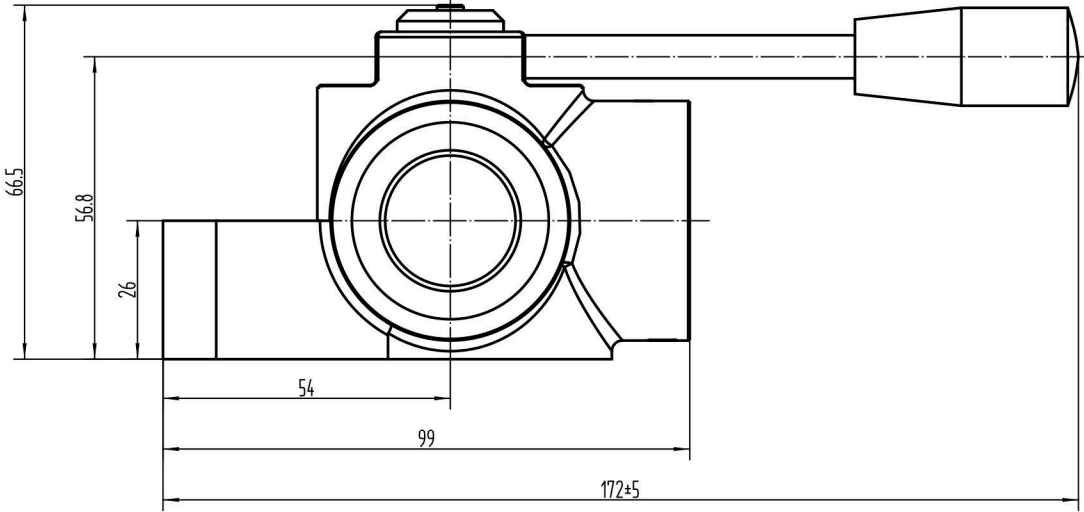

0型原理图

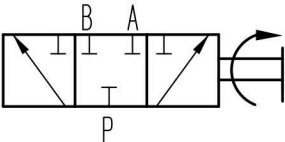

油口螺纹	
接口	螺纹规格
P、A、B	G1/2
P、A、B	G3/4

- 技术要求及参数：
- 1. 额定压力：20MPa；
 - 2. 额定流量：90L/min，最大流量：120L/min；
 - 3. P、A、B口为G1/2，均为平面密封；
P、A、B口为G3/4，均为平面密封；
 - 4. 控制方式：手动，O型阀杆；

							外形图			山东奥骏液压科技有限公司	
										转阀	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		阶段标记	重量	比例	HSDV33-120-(0型)-**	
设计			标准化						1:1		
校对											
审核											
工艺			批准				共	张	第	张	