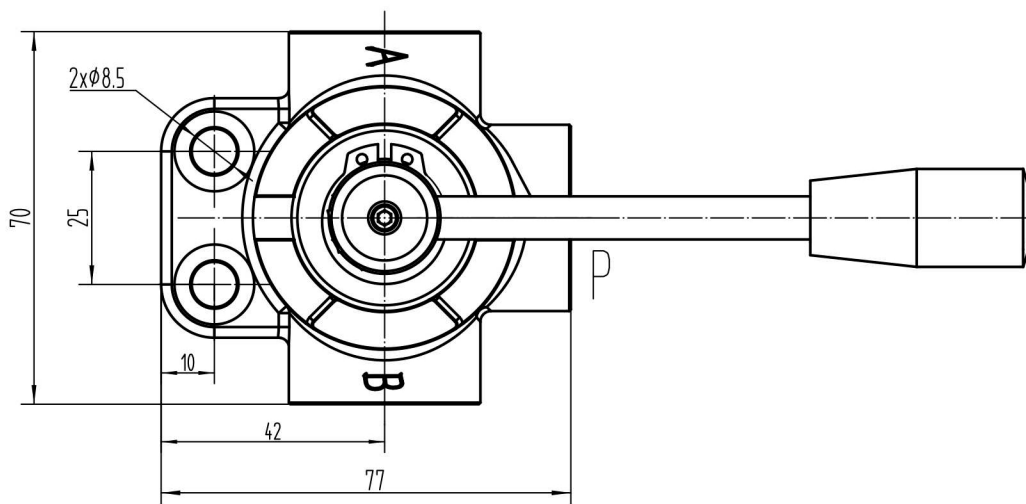
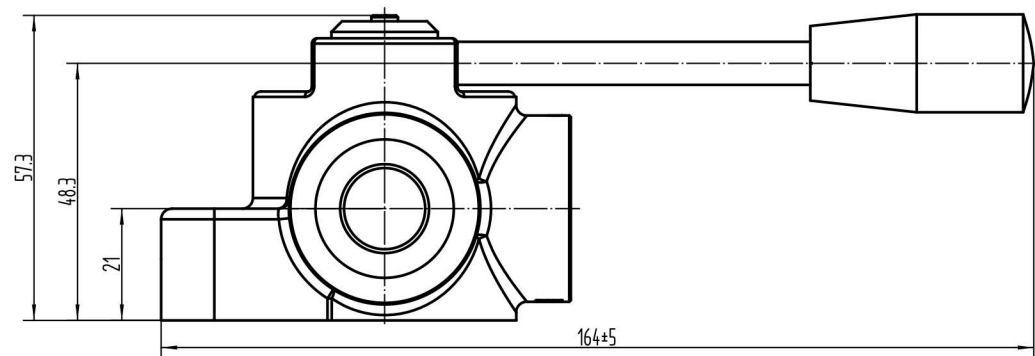


油口螺纹	
接口	螺纹规格
P、A、B	G1/4
P、A、B	G3/8

技术要求及参数：

- 1.额定压力：20MPa；
- 2.额定流量：40L/min，最大流量：60L/min；
- 3.P、A、B口为G1/4，均为平面密封；
P、A、B口为G3/8，均为平面密封；
- 4.控制方式：手动，Y型阀杆；

							外形图			山东奥骏液压科技有限公司	
										转阀	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		阶段标记	重量	比例	HSDV33-60-(Y型)-**	
设计			标准化						1:1		
校对											
审核											
工艺			批准				共	张	第	张	